


LOOS


Ogrodzenia z blachy perforowanej aluminiowej o grubości 2mm. Otwory standardowe \varnothing 10mm. Maksymalna długość płotka 2500mm.

typ 1




standardowo

typ 2




w ramie 60x30

typ 3




w ramie 80x50

typ 4



ze sztabami ułożonymi w formie "V"

typ 5

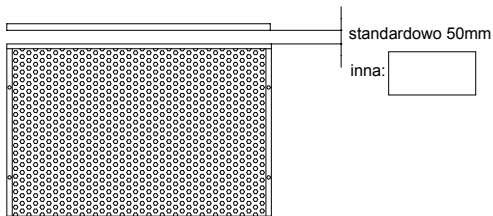


z dodatkową poręczą

Rodzaj otworów:


 \varnothing 10mm(standardowo)

 \varnothing 25mm



 25mm

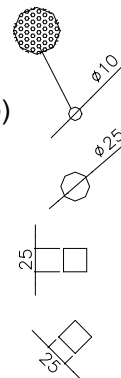 25mm


Dodatkowo:


 przykrycie pleksą

Dodatek dekoracyjny:


 trójkąt

 półkole

Rodzaj dodatkowej poręczy:


 poręcz standardowa
- dodatkowo

 poręcz komfortowa
- dodatkowo

kolor główny:

- biały (RAL 9010)
 zielony (RAL 6005)
 brązowy (RAL 8017)

 inny, RAL:

kolor pleksy/el.dekorac.:

- biały (RAL 9010)
 zielony (RAL 6005)
 brązowy (RAL 8017)

 inny, RAL:

kolor poręczy:

- biały (RAL 9010)
 zielony (RAL 6005)
 brązowy (RAL 8017)

 inny, RAL:

uwagi:
