


**UMBRIA**


Ogrodzenia wypełnieniowe z profili sztachetowych 82x19mm z odstępami ok 15mm lub z profili sztachetowych 60x19mm z 15mm paskami blachy pomiędzy sztachetami. Oba profile z rowkiem dekoracyjnym.

typ 1




pionowa

typ 5


wypukło okrągła  
z paskami blach

typ 2




ukośna


typ 6

wypukło szpiczasta  
z paskami blach


typ 3

podwójnie ukośna  
kształt "A"


typ 7

wypukło falista  
z paskami blach


typ 4

podwójnie ukośna  
kształt "V"**Rodzaj wypełnienia:**



- z odstępem (sztabki 82x19)
- standardowy: 15mm
- inny:  mm
- bez prześwitu - z paskami blach (sztabki 60x19)

**Rama:**



- z dwóch stron  
(standardowo)




- z czterech stron

**Ułożenie górnego profilu (tylko dla modeli w ramie obustronnej):**


- pionowe (standardowo)




- leżące




- poręcz komfortowa

**Dodatkowo wycięcie dekoracyjne (typ pionowy i podwójnie ukośny):**


- puste



- z blachą



- ze sztabkami



- z blachą pośrodku


**Rodzaj otworów:**

- $\varnothing$  10mm (standardowo)

- $\varnothing$  25mm

- 25mm

- 25mm

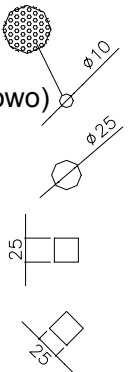

\* w przypadku typu 2 przy każdym elemencie ogrodzenia należy podać kierunek pochylenia sztab (w prawo lub w lewo)

**kolor główny:**

- biały (RAL 9010)
- zielony (RAL 6005)
- brązowy (RAL 8017)
- inny, RAL:

**kolor pasków blach:**

- biały (RAL 9010)
- zielony (RAL 6005)
- brązowy (RAL 8017)
- inny, RAL:

**kolor poręczy:**

- biały (RAL 9010)
- zielony (RAL 6005)
- brązowy (RAL 8017)
- inny, RAL:

**uwagi:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_